

TREN DÜDÜĞÜ

Lokomotifler için sinyal

Her türlü vagonlu araç için tren düdüğü

TYFON® 1920'lerden başlar ve 1930'lardan beri tren sinyali olarak kullanılır. Bu şekilde, tren düdüğümüz aşırı koşullarda UIC parametrelerini aşan sesli sinyalizasyon sunan uzun bir güvenilir performans geçmişine sahiptir.

İskandinavya'dan Pasifik'e TYFON®'un hatasız sesini duyacaksınız

Bizim gücümüz sizin faydanız!

Kockum Sonics – güverte operasyonlarınıza değer katalım

TYFON® bir Dünya markası

Müşterilerimizi dinleyerek ve bireysel gereksinimlere göre hareket ederek, daha büyük müşteri sadakati ve güvenine yol açan yeni ve yenilikçi ürünler tasarlamak mümkün olmuştur.



TW 660

Elektronik TYFON 660 Hz UIC 644'e uygun Elektronik Kontrol Ünitesi TK 660



TYFON®

TYFON'un seçkin sesi tüm yüksek güçlü ses sinyali alanında tanınır ve bir çok ülkede olduğu gibi dünya çapında trenler TYFON tren düdüğü ile donatılmıştır.

Özellikler

- Neredeyse sınırsız ömür boyu diyafram ile korozyona dayanıklı - termoplastik trompet korna.
- Yüksek akustik güç - 5m kornada 125 dB (A)
- Standart frekanslar - 370Hz ve 660Hz.
- UIC 644 ile uyumlu.
- Düşük hava tüketimi - 5-8 l/san.
- Bölgesel gereksinimlere uyarlanabilir.
- Opsiyonel ısıtıcı eleman.
- Talep üzerine müşteriye özel çözümler.

Aksesuarlar

Geniş aksesuar yelpazesi mevcuttur

- Plastik ya da metal parçacık koruyucuları
- Belirli basınçlar için tıkanma diskleri
- Alternatif montaj şemaları
- Isıtıcı elemanlar
- Bakır korna

Servis ve destek


Kockum Sonics'in iştiraki şirketleri ve dünya çapında bağlı şirketler mükemmel bir müşteri desteği standardı ve yedek parça desteği sağlamak üzere konumlandırılmıştır. Ayrıca 24 saat küresel yardım masası herhangi bir soru veya sorguya yer veya zaman dilimine bakılmaksızın hızlı ve etkin bir şekilde cevap verir.



Kockum Sonics – güverte operasyonlarınıza değer katalım

TYFON®

Teknik Detaylar

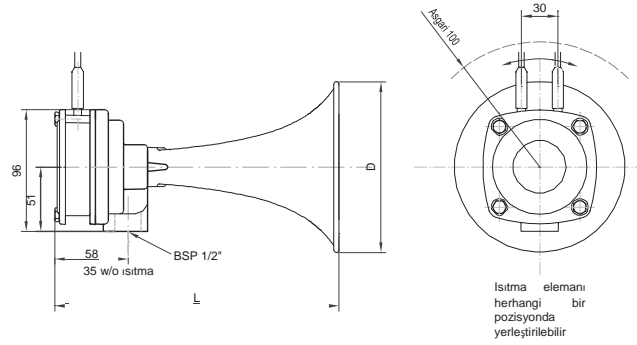

TYFON tipi	Frekans Hz	UIC Frekans	Ölçüler (mm)		Isıtma	Yaklaşık net ağırlık (kg)
			D	L		
MKT 75/370	370	X	202	415		1,6
MKT 75/460	460		140	297		1,4
MKT 75/660	660	X	140	204		1,3
MKT 75/800	800		125	139		1,3
MKTH 75/370	370	X	202	438	X	2,3
MKTH 75/460	460		140	320	X	2,1
MKTH 75/660	660	X	140	227	X	2,0
MKTH 75/800	800		125	162	X	2,0



Kockum Sonics AB, Industrigatan 39, Posta Kutusu 1035, SE-212 10 Malmö, İsveç,
Tel: +46 (0) 40 671 88 00

Faks: +46 (0) 40 21 65 13, e-mail: info@kockumsonics.com,
www.kockumsonics.com

Kockum Sonics TÜRKİYE, Demet Sokak Kuru Apt.No17 34077 Göktürk-İstanbul / TÜRKİYE Tel:+90 (212) 3221160

e-mail : info@kockumsonicstr.com www.kockumsonicstr.com